Spielwert

Ein Sandkasten besitzt einen hohen Aufforderungscharakter und sollte deshalb gerade im Kleinkindalter nicht fehlen. Steht zusätzlich noch Wasser zur Verfügung, können Kinder matschen, formen und Kuchen backen. Das ergänzend erhältliche Sonnensegel kann durch Herabsenken zugleich als Abdeckung für den Sandkasten genutzt werden.





Best.-Nr. 4.24309 Sonnensegel / Sandkastenabdeckung



Rest -Nr. 4.24305 Sandkasten



Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung
- Holzoberfläche zur taktilen Sinnesansprache

Empfohlen für

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.

 - Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-
- ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Mit Betreuungsperson
- Selbsttätiges Spiel

Sandkasten Sonnensegel / Sandkastenabdeckung









4.24309

4.24305

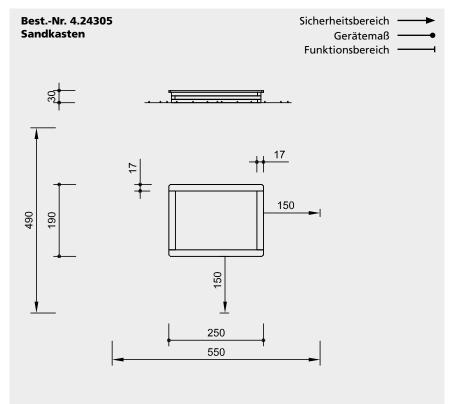

Best.-Nr. 4.24309 Sonnensegel / Sandkastenabdeckung

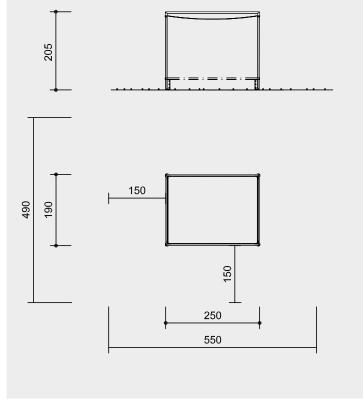

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176





Technische Angaben

Best.-Nr. 4.24305 Sandkasten

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Best.-Nr. 4.24309

Sonnensegel / Sandkastenabdeckung

Sonnensegel rechteckig, aus Trampolingewebe, Standardfarbe grau, UV-beständig Gestell aus V2A, glasperlengestrahlt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.24305 Sandkasten

Höhe	0,30 m
Länge	2,50 m
Breite	1,90 m
Gewicht	160 kg

Best.-Nr. 4.24309

Sonnensegel / Sandkastenabdeckung

 Höhe
 2,05 m

 Länge
 2,50 m

 Breite
 1,90 m

 Gewicht
 ca. 55 kg

Lieferumfang

Best.-Nr. 4.24305 Sandkasten

- 1 Sandkasten
- 2 Fundamenteisen

Best.-Nr. 4.24309

Sonnensegel / Sandkastenabdeckung

- 1 Sonnensegel mit Befestigungsmaterial
- 4 Stahlrohre
- 1 Rahmen

Installationshinweise

Untergrund keine Anforderungen Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente

Maßstab 1:100

(nur gegen Wegtragen notwendig) Zur Bodenfixierung werden 2 Fundamenteisen mitgeliefert.

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.