

### Spielwert

Kinder lieben Schaukelbewegungen ebenso sehr wie Überraschungen. Die künstlerisch gestalteten Standpfosten dieser Schaukel aus Giraffen sind ein unerwarteter Eindruck, der freudig angenommen wird. Wer nicht schaukelt, schaut vom Rücken der Giraffen aus zu, oder wandert mit seinen Gedanken in die Weiten Afrikas. Die Giraffenschaukel eignet sich besonders gut, um Spielräume zu kennzeichnen und die Identität des Ortes zu vertiefen. Sie ist von unverwechselfbarem Erinnerungswert.



© Richter Spielgeräte GmbH 06/22

### Giraffenschaukel

#### Wesentliche Merkmale

- Spielkunst
- Alleinstellung
- Spielimpuls: erkennbare Tierform, bekannte Tätigkeit
- Bewegungsaktivität: schaukeln, klettern

#### Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.


Entwurf F. Schelb



L6.00001

**Best.-Nr. L6.00001  
Giraffenschaukel**

Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß ●  
Funktionsbereich —

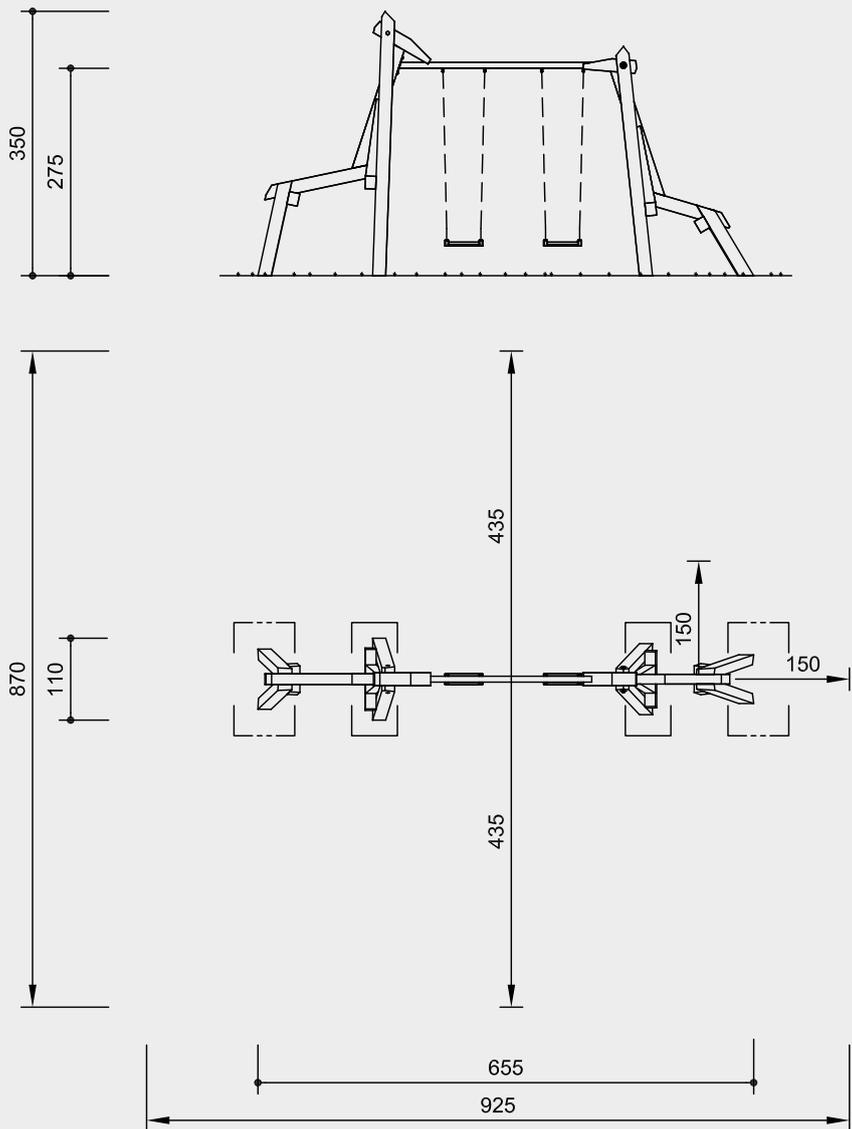

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Schaukelgestell mit 1 großen und 1 kleinen Giraffe, mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 2 Schaukelsitze mit Ketten

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe  $\leq 1,50$  m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
2 Stück 80 x 150 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm  
2 Stück 60 x 150 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

**Herzgetrennt**

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



**Schaukelsitz**

Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker profilierter Stahleinlage



**Schaukelgelenk**

Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel



**Profilscheibe**

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



**Nachstellbar**

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Ketten**

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Querstange aus verzinktem Stahlrohr

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,50 m
Lichte Höhe	2,75 m
Länge	6,55 m
Breite	1,10 m
Gewicht	550 kg



L6.00001