



Best.-Nr. L6.51950 Balancierseil mit Halteseil

Spielwert

Unsere Hangelseile machen aus einfachen Seilkonstruktionen spannende Auf- und Übergänge. Die spielerische Herausforderung des Gleichgewichtshaltens zieht jüngere und ältere Kinder gleichermaßen an. Das Balancierseil mit Halteseil ermöglicht durch die Kombination aus Geh- und Handlaufseil einen sicheren Tritt und hilft, die Balance zu halten. Am doppelten Hangelseil lassen sich zudem phantasievolle künstlerische Bewegungsabläufe ausprobieren. Je nach individueller Planung können die Geräte mit Anbauelementen erweitert werden.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechter Aufforderungscharakter
- Spielimpuls: Balancieren, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: Gleichgewicht halten, Körperkoordination

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.




Best.-Nr. L6.51900 Doppeltes Hangelseil, Foto © Monica Bedmar


Doppeltes Hangelseil Balancierseil mit Halteseil




Best.-Nr. L6.51950 Balancierseil mit Halteseil



L6.51900



L6.51950

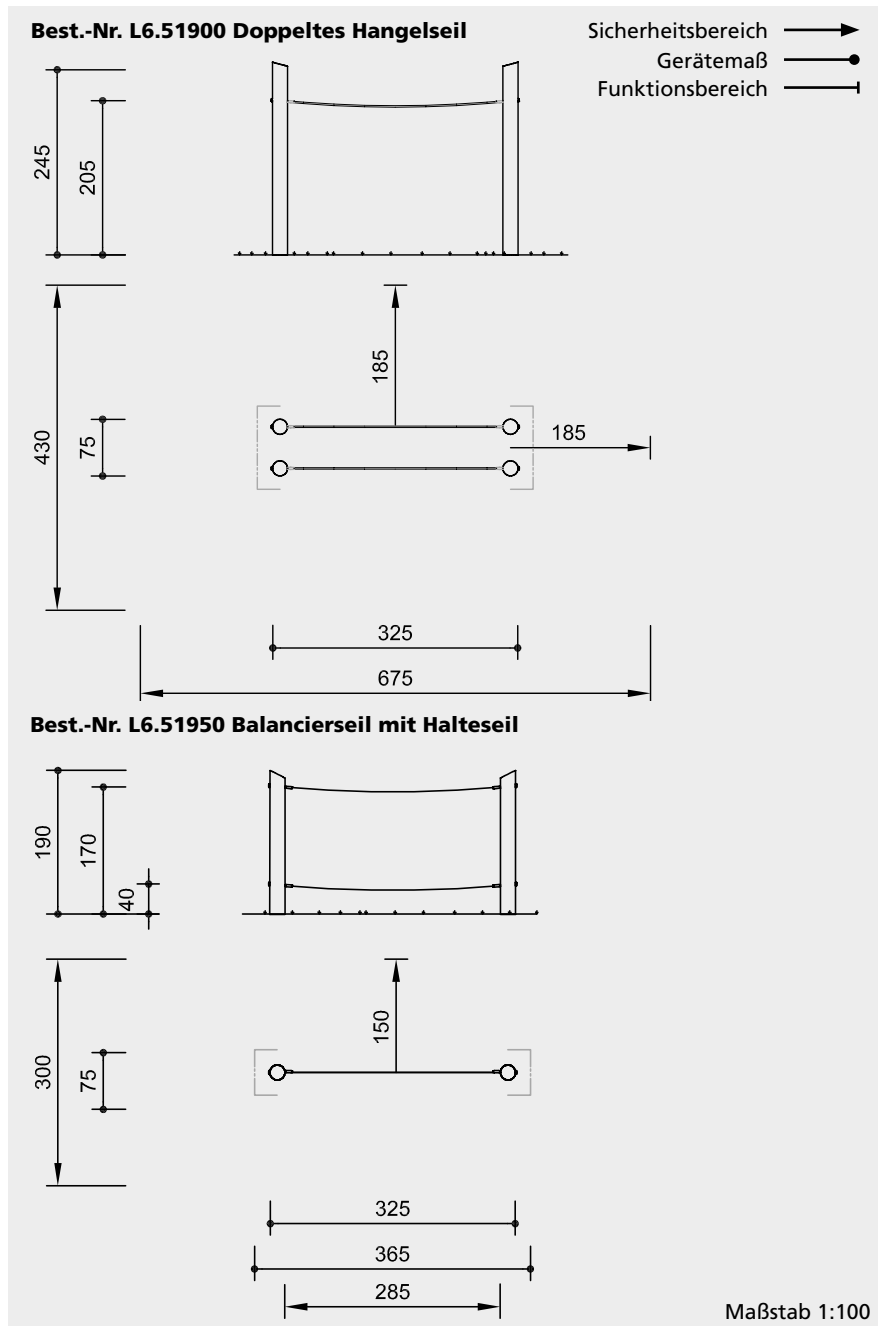

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

**Best.-Nr.L6.51900
Doppeltes Hangeseil**
4 Standpfosten mit Stahlfüßen
2 Seile


**Best.-Nr. L6.51950
Balancierseil mit Halteseil**
2 Standpfosten mit Stahlfüßen
2 Seile

Installationshinweise


Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. L6.51900 ≤ 2,00 m
Best.-Nr. L6.51950 ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr.L6.51900
2 Stück 60 x 110 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
Best.-Nr. L6.51950
2 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.



L6.51900



L6.51950

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
Rinde, Kambium und Splintholz ent-
fernt, die natürliche Form des Stammes
bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus
verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
umlegt und verklebt mit Polyester-
garn, mit sehr guter Abriebbeständig-
keit, fester Halt der Ummantelung auch bei
punktuellem Beschädigung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



Seilanschluss fest

Fester Seilanschluss ohne gefährliche
Öffnungen. Schraubverbindung
nachstellbar und im Holz versenkt



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr.L6.51900
Doppeltes Hangeseil**

Gesamthöhe	2,45 m
Seilhöhe	2,05 m
Länge	3,25 m
Gewicht	180 kg

**Best.-Nr. L6.51950
Balancierseil mit Halteseil**

Gesamthöhe	1,90 m
Höhe Balancierseil	0,40 m
Höhe Halteseil	1,70 m
Länge	3,25 m
Gewicht	100 kg