

Spielwert

Ist der „Kleine Berg“ auf vielseitige Weise erklettert, gibt die Möglichkeit des freien Stehens ein unerwartetes Gefühl von Freiheit. Die unterschiedlich gebauten Holzwände fordern zum Klettern auf. Die Rutsche sorgt für schwungvolles Herunterkommen. Der „Kleine Berg“ prägt durch seine Formgebung einen Spielbereich für die Kleinen. Die Version unseres „Kleinen Bergs“ mit Höhle bietet darüber hinaus unter der Spielebene viel Raum zum Verstecken und für Rollenspiele.



Best.-Nr. 4.06010 Kleiner Berg



Best.-Nr. 4.06020 Kleiner Berg mit Höhle



Best.-Nr. 4.06010 Kleiner Berg, alte Version ohne Belüftungsschlitze



Best.-Nr. 4.06020 Kleiner Berg mit Höhle

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaung und Konstruktion
- Ansprechendes Design
- Holzoberflche zur taktilen Sinnesansprache
- Spielimpuls: verstecken, Rollenspiele
- Bewegungsaktivitt: klettern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, oben stehen, rutschen
- Kann auch Bodenmodellierung ersetzen


Empfohlen fr

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergrten, Schulen, Kinderhorte o..
- ffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielpltze, Parkanlagen o..
- Freizeitanlagen

**Kleiner Berg
Kleiner Berg mit Hhle**




4.06010




4.06020

Best.-Nr. 4.06010
Kleiner Berg

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —

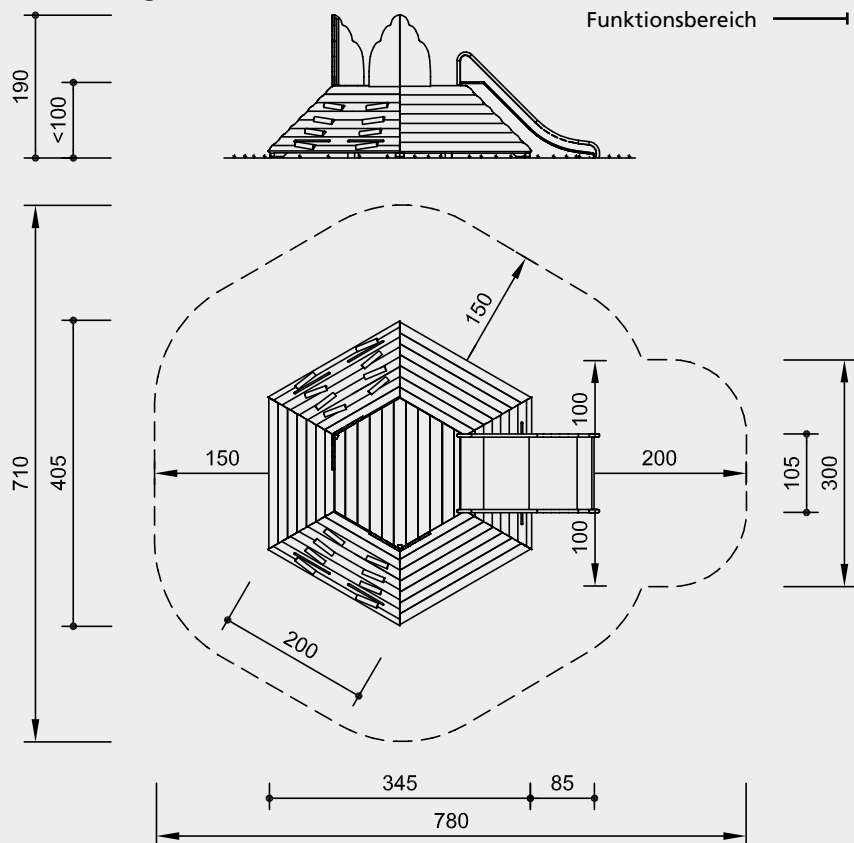

Best.-Nr. 4.06020
Kleiner Berg mit Höhle

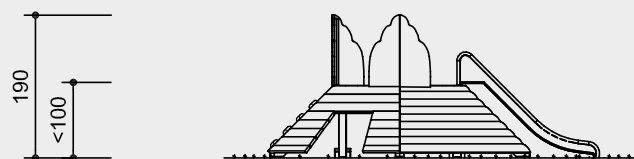

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 4.06010

- 6 Seitenwände zum Teil mit Aufstiegshilfen
- 1 Boden mit 1 Bodenrahmen
- 2 Geländerblätter
- 1 Edelstahlrutsche

Best.-Nr. 3.63300

Best.-Nr. 4.06020

Wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich mit Höhle und Sitzgelegenheiten

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente nicht erforderlich

Rutsche

Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Schwarten

Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Rutsche

Gesamtkonstruktion aus Edelstahl, Seitenwangenstärke 2 mm, Rutscheblechstärke 2,5 mm, Seitenwangen glasperlengestrahlt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 4.06010 / 4.06020

Höhe	1,90 m
Höhe des Berges	<math>< 1,00</math> m
Länge mit Rutsche	4,40 m
Länge der Seiten	2,00 m
Breite Berg	4,05 m
Breite Rutsche	1,00 m
Gewicht	570 / 550 kg



4.06010



4.06020