

### Spielwert

Fließendes Wasser belebt auf unterschiedliche Weise die kindliche Phantasie. Im unmittelbaren Kontakt mit dem nassen Element forschen und suchen Kinder pausenlos nach unentdeckten Geheimnissen. Mittels wiederholbarem Tastendruck füllt sich das Gerät taktweise mit Wasser und kann mit mühelosen Hebelbewegungen in die schräge Ebene geleitet werden. Dort wird das Wasser von biegsamen Hindernissen in eine wirbeldurchsetzte Strömung verwandelt, bevor es sich in der flach angelegten Wasserwanne sammelt.



### mobiler Wasserspielplatz


Überlaufeinrichtungen verhindern ein unkontrolliertes Fluten der unmittelbaren Umgebung. Am Ende der Wanne sorgen zwei Stahlrinnen für ein zielgerichtetes Ableiten des aufgestauten Wassers.

#### Wesentliche Merkmale

- Mobile Aufstellung durch „Schubkarren“-Konstruktion
- Problemloser Steckanschluss mit Gartenschlauch
- Motiviert zur Gruppenorganisation
- Bewegungsaktivität: feinmotorische Prozesse

#### Empfohlen für



- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Wasserspielbereiche mit Betreuung



5.21800

**Best.-Nr. 5.21800**  
**Mobiler Wasserspielplatz**

Sicherheitsbereich →  
 Gerätemaß ●  
 Funktionsbereich —|

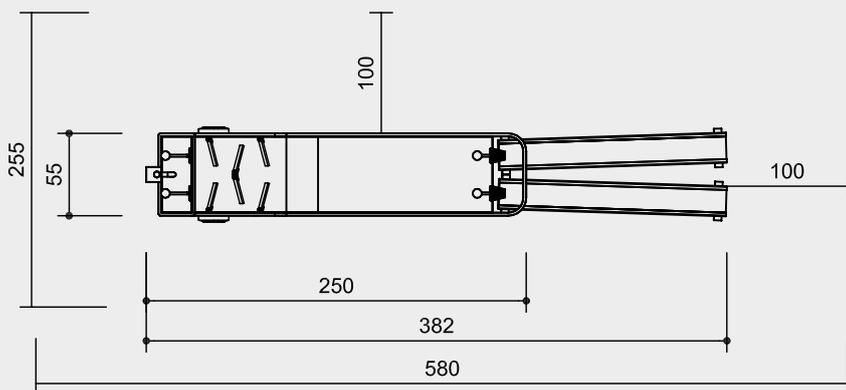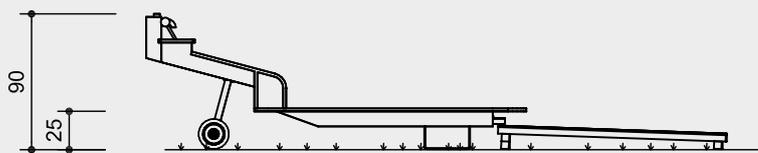

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Mobiler Wasserspielplatz
- 2 Wasserablaufrippen

**Installationshinweise**

Untergrund  
 Rasen, Oberboden, Pflaster o.ä.  
 mit Abfließmöglichkeit für Wasser

Der Wasserspielplatz ist nicht ortsgebunden und benötigt keine Fundamente.

Das Gerät ist mit einem handelsüblichen Gartenschlauch bauseits anzuschließen. Bei Betätigung des Ventiles wird der Wasserfluss für 30 Sekunden (+5 / -10 Sekunden einstellbar) aktiviert.

Die Wasserablaufrippen sind nicht fest mit dem Grundgerät verbunden. Sie können parallel oder in variablem Winkel verlegt werden.

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
 Technische Änderungen vorbehalten.  
**Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser ist das Gerät auch in V4A lieferbar.**

**Technische Angaben**

Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt  
 Räder mit Gummibereifung  
 Strömungselemente aus Gummiplatten

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,90 m
Länge	2,50 m
Breite	0,55 m
Rinnenlänge	1,50 m
Gewicht	90 kg



5.21800