Foto © Paul Upward

Spielwert
Diese Wippen gibt es in unterschiedlicher Ausführung. Bei der einfachen Version mit zwei Haltegriffen bewegen sich die Wippenden durch Gewichtsverlagerung über der farbigen Achskonstruktion auf und nieder. Die Doppelwippe hat auf jeder Seite zwei Griffe und schafft Platz für vier Kinder. Ein spezielles Vergnügen bieten diese beiden miteinander verbundenen Wippen, die komplett als sogenannte Zwillingswippe angeboten werden. Nebeneinander auf und ab zu wippen macht besonderen Spaß.

Wesentliche Merkmale
- Progressive Gummifederung begleitet den gesamten Wippvorgang
- Alleiniges Wippen möglich
- Spielimpuls: farbige Metallkonstruktion, Griffe
- Bewegungsaktivität: wippen, abstoßen, Gewichtsverlagerung

Foto © Paul Upward

Best-Nr. 6.11610 Doppelwippe,
Foto © Barbara Evripidou

Best.-Nr. 6.11620 Zwillingswippe, Foto © Barbara Evripidou

Balkenwippe
Doppelwippe
Zwillingswippe

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei
- Besondere Bewegungserfahrung



6.11600



6.11610



6.11620

© Richter Spielgeräte GmbH 08/23

Best.-Nr. 6.11600
Balkenwippe

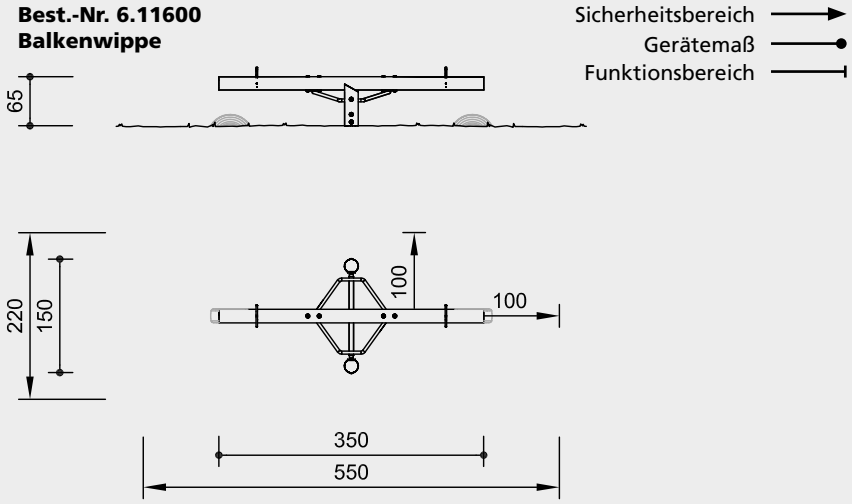

Best.-Nr. 6.11610
Doppelwippe

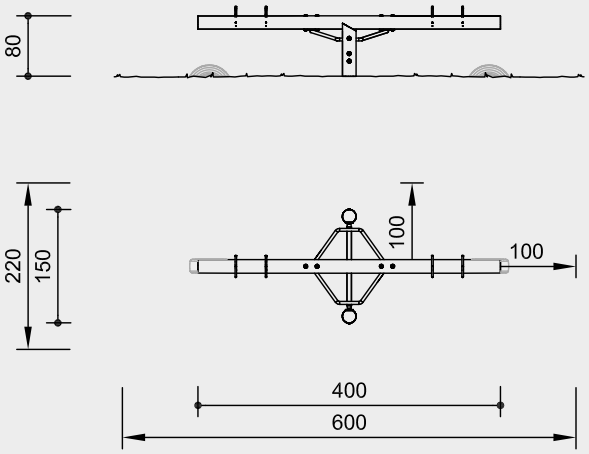

Best.-Nr. 6.11620
Zwillingswippe

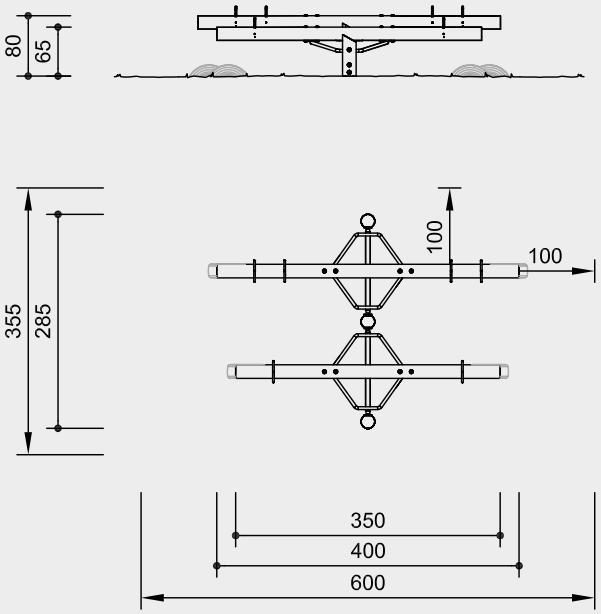

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176



6.11600



6.11610



6.11620

Technische Angaben

Wippbalken aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar

Entlastungsschnitt
Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Standpfosten aus Robinie, Ø 15 - 18 cm

Wippmechanik gummigedämpft, farbig lackiert, Standardfarbe blau

Haltegriffe aus V2A, glasperlengestrahlt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.11600 Balkenwippe	
Max. Wipphöhe	1,35 m
Länge	3,50 m
Breite	1,50 m
Gewicht	120 kg
Best.-Nr. 6.11610 Doppelwippe	
Max. Wipphöhe	1,35 m
Länge	4,00 m
Breite	1,50 m
Gewicht	140 kg
Best.-Nr. 6.11620 Zwillingswippe	
Max. Wipphöhe	1,35 m
Länge	3,50 / 4,00 m
Breite	2,85 m
Gewicht	290 kg

Lieferumfang

1 bzw. 2 Wippbalken mit Griffen
1 bzw. 2 Wippmechanik(en)
2 bzw. 3 Standpfosten

Reifen zur Stoßdämpfung bauseits!

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 6.11600
2 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
Best.-Nr. 6.11610
2 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
Best.-Nr. 6.11620
3 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.