

Spielwert

Um der Kleinkindschaukel einen formalen Ausdruck zu verleihen, haben wir die Spezialausführung mit dem Querbaum aus Stahl entwickelt. Die technisch ausgeklügelte Eckverbindung trägt zusätzlich zur Stabilität der Gesamtkonstruktion bei. Ohne Schaukel ist ein Spielraum nicht komplett. Kinder benötigen für ihre Entwicklung entsprechende Angebote. Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur Kindern Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude, besonders, wenn man gemeinsam nebeneinander schwingen kann.



Best.-Nr. 6.12020 Kleinkindschaukel spezial

Wesentliche Merkmale

- Ästhetisch ansprechendes Design
- Spielimpuls: bekannte Tätigkeit wiederholen
- Bewegungsaktivität: schaukeln, abspringen

Empfohlen für

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Kleinkindschaukel spezial Kleinkind-Zweifachschaukel spezial






6.12020






6.12720

Best.-Nr. 6.12020
Kleinkindschaukel spezial

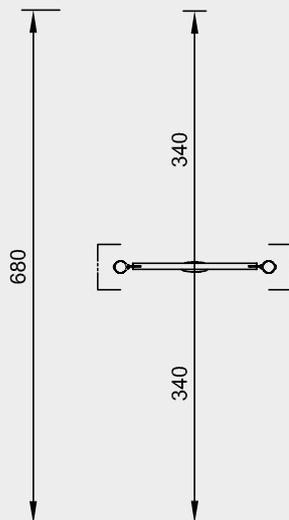

Best.-Nr. 6.12720
Kleinkind-Zweifachschaukel spezial

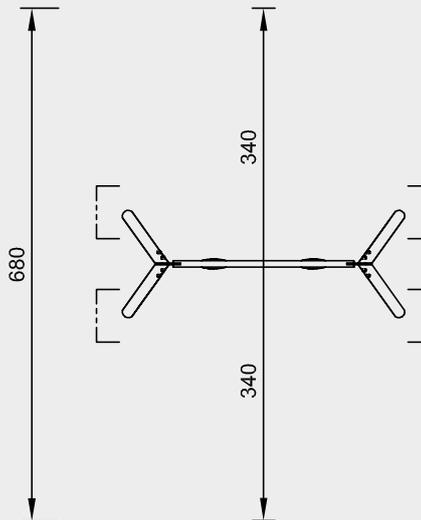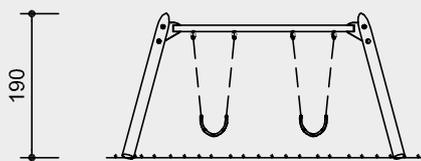

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.12020
Kleinkindschaukel spezial

- 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 1 Kleinkindgurtsitz mit Ketten

Best.-Nr. 6.12720
Kleinkind-Zweifachschaukel spezial

- 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 2 Kleinkindgummisitze mit Ketten

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführlicher Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.12020
2 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 6.12720
4 Stück 60 x 70 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.



6.12020



6.12720

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schaukelgelenk

Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Querbaum aus Stahl

Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Flexibler Schaukelsitz aus stahlarmiertem Gummi

Best.-Nr. 6.12720

Wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich

Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.12020
Kleinkindschaukel spezial

| | |
|------------------|------------|
| Höhe | 1,95 m |
| Lichte Höhe | 1,70 m |
| Breite | 2,25 m |
| Stammdurchmesser | 15 - 18 cm |
| Gewicht | 130 kg |

Best.-Nr. 6.12720

Kleinkind-Zweifachschaukel spezial

| | |
|------------------|------------|
| Höhe | 1,90 m |
| Lichte Höhe | 1,70 m |
| Breite | 3,70 m |
| Stammdurchmesser | 15 - 18 cm |
| Gewicht | 180 kg |