Spielwert
Rollstuhlfahrer mit gesundem Oberkörper benötigen bei diesem Karussellspaß keine Hilfestellung. Aufwändige technische Maßnahmen ermöglichen das selbständige Spiel. Die Drehmechanik befindet sich unter der Erde, wodurch die Einfahrt in das Karussell niveaugleich ist. Der lange Hebelarm des Rückrollbügels ist sehr stabil ausgeführt, so dass sich auch andere Kinder daraufsetzen können. Mit ihm wird auch die Feststellbremse bedient. Das Gegengewicht sorgt für eine leichte Bedienung des Rückrollbügels.

Großes Rollstuhlfahrerkarussell

Wesentliche Merkmale
- Benutzung für „Selbstfahrer“ ohne Betreuer möglich
- Feststellbremse und Rücklaufsicherung können ohne Hilfe bedient werden
- Bügelverschluss gibt Drehmechanik frei
- Durch die besondere Konstruktion ist die Installation auch auf unbetreuten Plätzen möglich
- Förderung der Integration
- Spielimpuls: technische Konstruktion, Dach
- Bewegungsaktivität: Kraftaufwand

Barrierefrei
- Besondere Bewegungserfahrung
- Selbsttätiges Spiel

Empfohlen für
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



6.29000

© Richter Spielgeräte GmbH 11/22

Entwurf G. Beltzig

Best.-Nr. 6.29000
Großes Rollstuhlfahrerkarussell

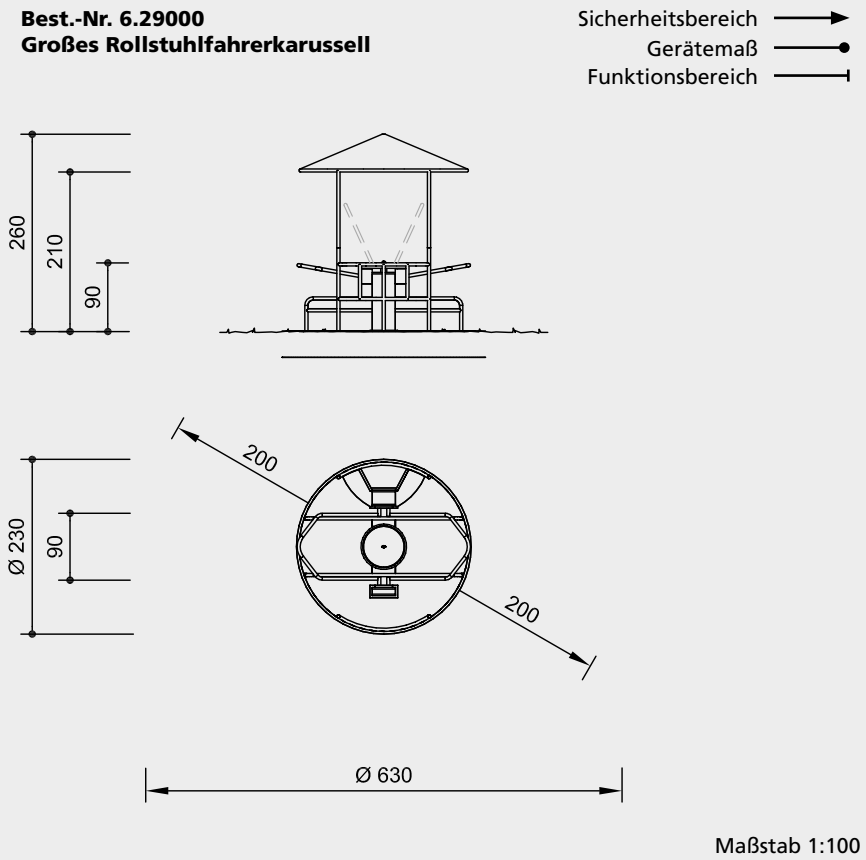

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Karussell mit Drehplatte und Drehmechanik
1 Dach
1 Fundamentrahmen

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
Fallhöhe ≤ 1,00 m,
mit Rollstuhl befahrbar
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Fundamentplatte
Durchmesser 2,70 m, ca. 15 cm dick
1 Mittelfundament 100 x 100 cm,
frosttief (örtlich unterschiedlich
80 - 120 cm)

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus V2A,
glasperlengestrahlt

Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehplatte aus Alu-Riffelblech,
bodenbündig eingebaut, Ø 2,30 m

Sämtliche Rohre Ø 42 mm

Dach aus gewebeverstärkter Kunststoff-Folie, Standardfarbe gelb

Fundamentrahmen aus Stahl

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,60 m
Traufhöhe	2,10 m
Geländerhöhe	0,90 m
Drehplatte Durchmesser	2,30 m
Gewicht	1300 kg



6.29000