

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

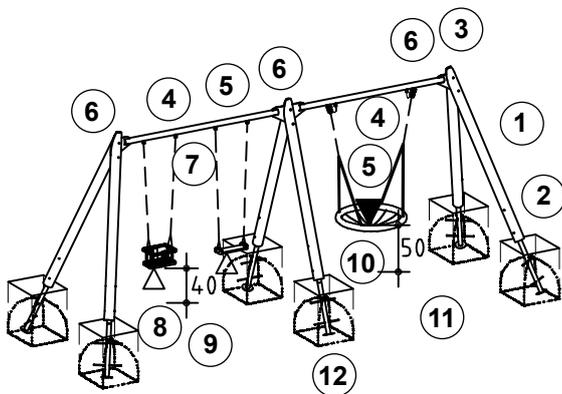
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


**Kleine Dreifachschaukel spezial
Best.-Nr. 6.14820**



Detail

7

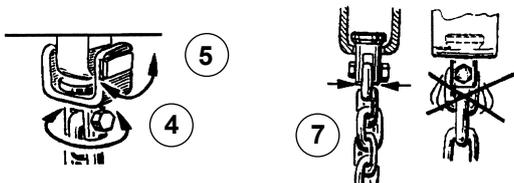Hinweis
Erstes Kettenglied muss fest eingeklemmt sein.



Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Empfehlung: Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen
3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Eventuell überstehende Gewinde kürzen und mit Zinkspray nachverzinken.

Schaukelgehänge

4. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen
5. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten
6. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen
7. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest im Drehwirbel eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

Schaukelsitze

8. bei freiliegenden Metallteilen austauschen
9. Bodenfreiheit von 40 cm unter den Schaukelsitzen prüfen

Schwabennest

10. auf Beschädigung bzw. Verschleiß prüfen, ggf. austauschen
11. Höhe Schwabennest (Oberkante = 50 cm) prüfen.

Standfestigkeit

12. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum





Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Kleine Dreifachschaukel
spezial
Best.-Nr. 6.14820



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil für Schaukelsitze	Best.-Nr. Ersatzteil für Schwalbennest und Kleinkindersitz
<p>0.93000 Gummi-Schaukelsitz</p> 	<p>0.86200 Schwalbennest ohne Gelenke</p> 
<p>0.93010 Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben</p> 	<p>0.86201 Schwalbennest mit Gelenken und Ketten</p> 
<p>0.93020 Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten</p> 	<p>0.20012 V2A Maschinenschraube M12x70 verstärkt mit Stopmutter</p> 
<p>0.93021 Aufspreizkette</p> 	<p>0.88193 Vierkant, verstärkt, mit 2 Sinterbuchsen</p> 
<p>0.93090 U-Bügel mit Drehteil</p> 	<p>0.88140 Sinterbuchse</p> 
<p>0.88150 Sinterbuchse für Vierkant</p> 	<p>0.93080 Kleinkindersitz mit Kette</p> 
<p>0.20010 V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stopmutter</p> 	<p>0.93081 Kleinkindersitz ohne Kette</p> 
<p>0.20020 V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stopmutter</p> 	