



Sonderausführung



Sonderausführung

Spielwert

Der Burgturm ähnelt stark einem alten Wehrturm und ist Treffpunkt für größere Kinder und Heranwachsende. Er schließt mit einer Zinnenkrone ab und ist mit unterschiedlichen Anbauelementen kombinierbar. Besonders gut eignen sich Rutschen, aber auch andere Zusatzelemente sind möglich. Über eine Leiter erreicht man den in zwei Meter Höhe liegenden Boden, der mit einer Burgfahne ausgestattet ist. Im unteren Bereich lädt eine runde Sitzbank zum Verweilen ein. Der Burgturm ist durch seine markante Ausstrahlung signalwirkend und gibt einer Spiellandschaft einen besonderen Akzent.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Markante Ausstrahlung
- Signalwirkung
- Sehschlitze
- Schöne Formgebung

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.



Sonderausführung mit Rutsche


Burgturm



3.22000

Best.-Nr. 3.22000
Burgturm

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —|

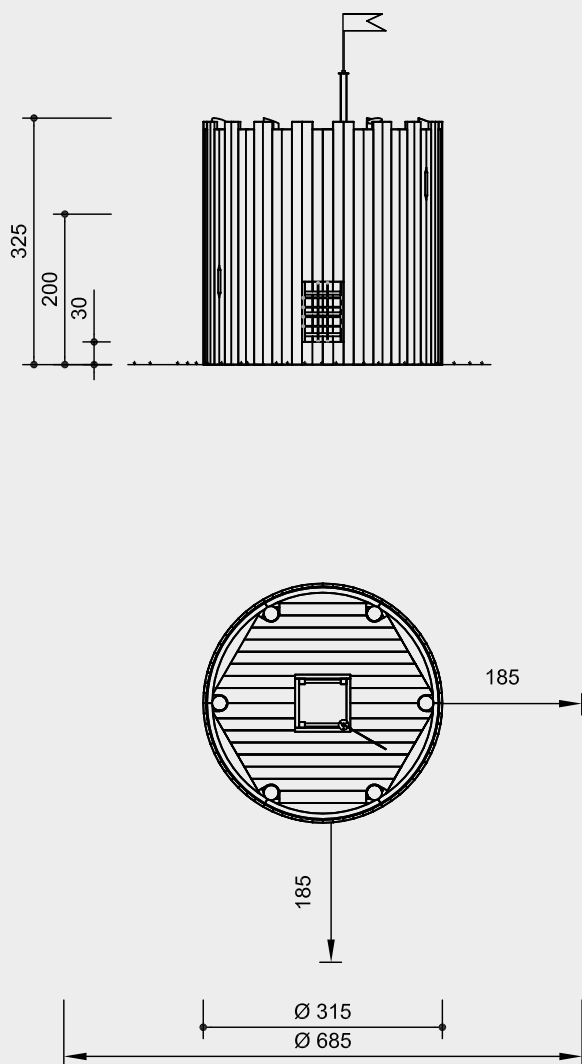

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 3 Standgestelle
- 2 Bodenhälften
- 1 Leiteraufgang mit Fahne
- 6 Fassadenelemente
- 2 Seilfenster

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 6 Stück 60 x 60 x 60 cm
 - Aushubtiefe 80 cm
 - 4 Stück 30 x 30 x 30 cm
 - Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirglärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Hartholzprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche)
Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen
Verdrehen gesichert, für Kinderhände
gut zu greifen und nicht „kalt“



Herkulesseil

Herkulesseil, für gespleißte Netzverbin-
dungen. Eine Verbindung aus Stahlseil
für den Kern und Polyester- bzw.
Polyamidgarn für die Mantelfläche.
Hohe Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl




Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,25 m
Bodenhöhe	2,00 m
Durchmesser	3,15 m
Gewicht	1500 kg



3.22000