

Übersicht Seilfarben und Seilstärken


Spezielseile in Herkules-Machart

Die Herkulesseile sind eine Verbindung aus verzinkten 4- oder 6-litzigen Stahlseilen und überwiegend Polyestergergarn. Das Polyestergergarn wird um jede einzelne Litze gewickelt. Die Seile zeichnen sich durch sehr gute Abriebeigenschaften aus und sind weitestgehend schnitt- und brandfest. Weitere Merkmale sind die gute UV-Beständigkeit und der hohe metallische Querschnitt, der für zusätzliche Stabilität sorgt. Wir verwenden je nach Anwendungszweck flexible oder besonders steife Seilkonstruktionen.



Aus druck- und produktionstechnischen Gründen kann die Darstellung der Seilfarben geringfügig abweichen.

Standardmäßig verwendete Seile:



FC (Fibre Core*)

6 Litzen mit je einer Stahleinlage, Seele Kunststoff


- Mehr Flexibilität durch weiche Seele
- Geeignet für enge Biegeradien

Ø 20 mm

Farben: rot, hanf, blau, schwarz, regenbogen
Verwendung: Netze, Netzscheiben u.ä.



Netz mit S-Verbinder




Netzseil

Spezielseil für gespleißte Netze, 4 Litzen mit je einer Stahleinlage, ohne Seele


- Nur für waagerechte Netze geeignet, nicht für Kletternetze

Ø 16 mm

Farben: rot, hanf, blau, schwarz
Verwendung: Flächennetze, Netz-tunnel u.ä.

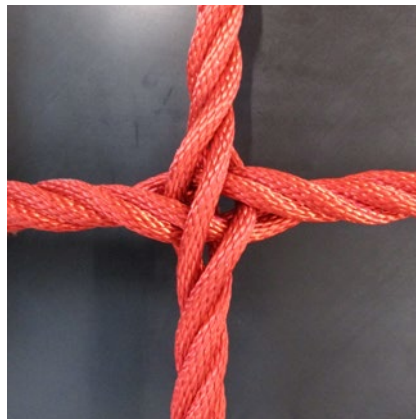

Gespleißtes Netz



IWRC

(Independent Wire Rope Core*)
6 Litzen mit je einer Stahleinlage, Seele Stahl

- Mehr Steifigkeit, geringe Dehnung
- Geeignet für große Lasten

Ø 18 mm

Farben: anthrazit
Verwendung: Tragseil für Hängebrücken, Balanceklötze u.ä.

Ø 20 mm

Farben: rot, hanf, blau, schwarz, regenbogen
Verwendung: Abspannungen, Seileiter, Kletterwald u.ä.

Standardmäßig verwendete Farben:



rot



schwarz



blau



anthrazit



hanf



regenbogen

Sonstiges:

- Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.
- Die Farben können von Bestellung zu Bestellung geringfügig variieren.
- Je heller die gewählte Seilfarbe ist, desto anfälliger ist das Seil gegen Verschmutzung.

*Fibre Core: Fasereinlage

*Independent Wire Rope Core: Stahlseileinlage